

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-D026



Bezdrátový magnetický detektor na dveře a okna pro alarm, GSM alarm

MODEL: AS-D026

- Bezdrátový magnetický dveřní/okenní detektor
- Žádné dráty, jednoduchá instalace
- Bezdrátové odeslání poplachu
- Elegantní a moderní design konzoly pro montáž, a údržbu
- Tlačítko Tamper proti násilnému odejmutí nebo sabotáži
- Funkce nízkého stavu baterie
- Funkce automatické kontroly dveřních a okenních senzorů při aktivaci
- Indikátor poplachu: červená LED dioda

Kompatibilní se zabezpečovacím systémem [GS-G180E](#).

AS-D026 je jeden z nejnovějších produktů řady bezdrátových magnetických senzorů konstruovaný s důrazem na maximální spolehlivost, jednoduchost a citlivost. Zařízení bylo navrženo v malé velikosti s elegantním designem tak, aby nenarušovalo prostředí interiéru, ve kterém má být umístěno. Obvykle je určen pro zabezpečení obvodové zóny, k detekci otevření (napadení) dveří, oken apod. **Inovativní design v kombinaci s moderní technologií, intenzivním vysílacím signálem a vysokou citlivostí s maximálním rozsahem vzdálenosti do 100 metrů od ovládacího panelu**, to jsou jedny ze základních rysů tohoto sofistikovaného zařízení.

Funkce dveřního senzoru: Pokud je magnetická část ve vzdálenosti větší než 1,5 cm od elektronické části, vyše senzor ihned bezdrátový poplašný signál do ovládacího panelu (ústředny), aby tak oznámil narušení zastřeženého vstupu – dveří nebo oken. Okamžitá reakce při napadení chráněného objektu bez časového prodloužení (otevření okna/dveří).

Funkce TAMPER: Bezpečnostní spínač "TAMPER" - Díky této funkci bude uživatel upozorněn na jakýkoli pokus o zničení magnetického detektoru, nebo jeho vyřazení z provozu.

Funkce nízkého stavu baterie: Při nízkém stavu baterie bude LED kontrolka na magnetickém senzoru problikávat každé 3 vteřiny a zároveň je vyslán signál o nízkém stavu baterie centrální jednotce.

Funkce automatické kontroly dveřních a okenních senzorů při aktivaci: Před zastřežením vyše magnetický senzor signál centrální jednotce, která upozorní uživatele, jsou-li dveře či okno otevřené.

Montáž s příloženou lepicí páskou nebo pomocí vrtulů je jednoduchá, stejně snadná je další instalace a spárování s hlavní jednotkou. Vše zvládne sám uživatel podle návodu.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše

webové stránky:

www.alarmsecurity.cz


SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-D026

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Pracovní napětí:	12 V 23 A (napájení z baterie)
Typ baterie:	AA alkalická baterie
Klidový odběr proudu:	< 2,5uA
Odběr proudu při poplachu	< 13,5 mA
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m v otevřeném prostoru
Detekční vzdálenost:	< 1,5 cm
Indikace signálů LED:	Indikace alarmu prostřednictvím červené LED diody, indikace nízké kapacity napájecí baterie
Metoda instalace:	montáž na vnitřní rám dveří nebo oken pomocí oboustranných lepicích pásek nebo vrtů
Instalace:	méně než 15 mm mezi částí magnetu a vysílací jednotkou
Pracovní teplota:	- 10°C - +50°C
Vlhkost:	méně než 80% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	slonovinově bílá
Rozměry (vysílací jednotka):	76 mm x 23 mm x 15 mm
Rozměry (magnet):	54 mm x 15 mm x 11 mm

Pohled zepředu

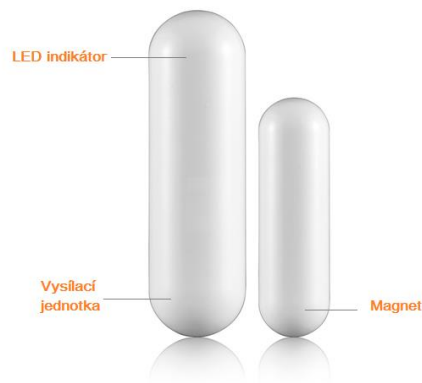

Pohled zezadu



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz