

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-K06

BEZDRÁTOVÁ JEDNOSMĚRNÁ LED KLÁVESNICE S FUNKCÍ BEZDRÁTOVÉHO ZVONKU

Model: AS-K06



Tato bezdrátová klávesnice pro zadávání hesel je kompatibilní se všemi poplašnými systémy. Klávesnici lze snadno spárovat s hlavní řídicí jednotkou, čímž Vám usnadňuje práci se zabezpečovacím systémem. Bezdrátová klávesnice slouží k ovládnání zapnutí / vypnutí elektronického zabezpečovacího systému pomocí uživatelského hesla. LED indikátor pro zobrazení skutečného stavu systému (zapnuto / vypnuto). Klávesnice také disponuje LED indikátorem stavu kapacity napájecí Li-ion baterie.

Bezdrátová klávesnice je tlačítková klávesnice s možností napájení pomocí adaptéru z el. sítě 230V a funkcí bezdrátového dveřního zvonku.

- Bezdrátová mini klávesnice slouží k ovládnání elektronického zabezpečovacího systému
- Funkce dveřního zvonku – Po stisknutí tlačítka bezdrátového dveřního zvonku na klávesnici vydá vyhodnocovací ústředna uvítací tón vyzvánění „ding dong“.
- Indikace signálů LED - Zapnutí/vypnutí elektronického zabezpečovacího systému, nízký stav kapacity napájecích baterií
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E

Po stisknutí tlačítka dveřního zvonku se rozsvítí modrá LED signálka bezdrátového zvonku na znamení vyslání rádiového signálu přenosu.

Jakmile vyhodnocovací ústředna přijme signál zvonku, vydá ohlašovací akustický signál zazvonění „Ding Dong“. Pro signalizaci zapnutí / vypnutí EZS, zmáčknutí tlačítka zvonku a aktivaci rádiového přenosu je použito modrých, velmi efektních integrovaných signálů LED, které s sebou nesou i praktické využití během používání klávesnice.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše

webové stránky:

www.alarmsecurity.cz


SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-K06


TECHNICKÉ PARAMETRY:

Komunikace:	jednosměrná komunikace v EZS
Pracovní napětí:	AC=100 – 230V, DC= 5V 1A
Li-ion baterie napájení:	3,7V DC (1ks nabíjecí Li-ion baterie 3.7V 800mAH)
Klidový odběr proudu:	< 10 uA
Odběr proudu při přenosu signálu:	< 20 mA
Pohotovostní režim napájecí Li-ion baterie:	< 1 rok, doba plného nabití 8 hodin
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m (v otevřeném prostoru), < 50 m (v interiéru)
Funkce bezdrátového dveřního zvonku:	ANO
Pracovní teplota:	- 10°C - + 50°C
Vlhkost:	méně než 97% RH nekondenzující
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Výstup alarmu:	bezdrátový přenos signálu
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	černá
Typ klávesnice:	numerická, tlačítková
Rozměry:	138 mm x 88 mm x 22 mm


Čelní pohled

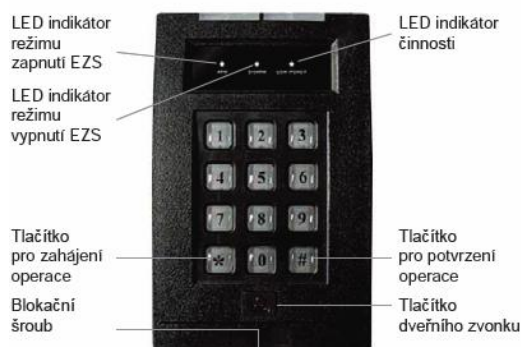

Zadní pohled

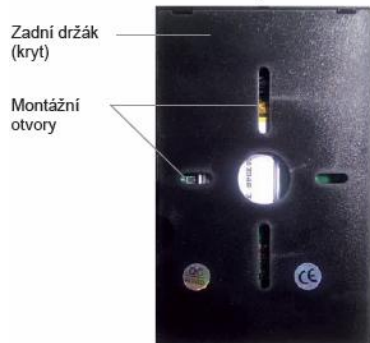

Pohled po odejmutí zadního krytu

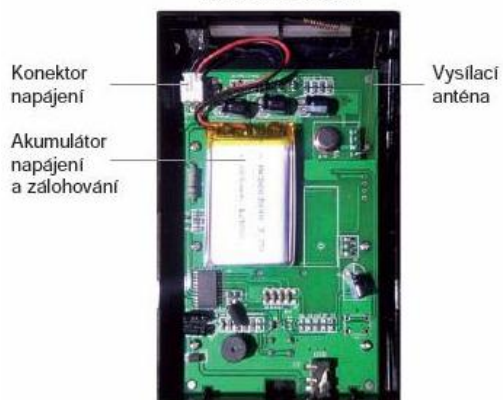

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz