


SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-K07B

Bezdrátová podsvícená klávesnice s RFID čtečkou pro alarm systém AS-S2G

MODEL: AS-K07B

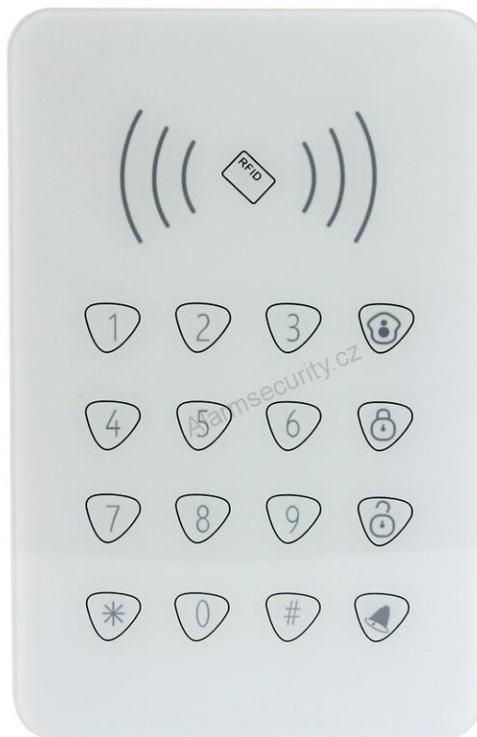

AS-K07 – je nejnovější kódovaná podsvícená klávesnice menšího rozměru, navržená v ergonomickém a moderním designu se zabudovanou čtečkou RFID, určená pro vnitřní použití. **Kompatibilní se zabezpečovacím systémem AS-S2G.**

Klávesnice AS-K07 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii pro ovládání zabezpečovacího systému. **Zařízení je ovládané mikroprocesorem se stabilizací výkonu** a všech funkcí, komunikující s ústřednou našeho zabezpečovacího systému AS-S2G. Velké možnosti v počtu osob, které smí systém ovládat - **možnost uložení až 5 RFID transpondérů (přívěšků).**

Programování se provádí prostřednictvím klávesnice. Možnost ovládání klávesnice ve **2 provozních režimech** - použití pouze s čipem RFID nebo pouze klávesnicí pro ovládání zabezpečovacího systému. S čipem RFID můžete klávesnici pouze deaktivovat.

Klávesnici lze snadno spárovat s hlavní řídicí jednotkou EZS AS-S2G, čímž Vám usnadňuje práci se zabezpečovacím systémem. Bezdrátová klávesnice slouží k ovládání zapnutí / vypnutí elektronického zabezpečovacího systému pomocí uživatelského hesla. Pro signalizaci zapnutí / vypnutí EZS a aktivaci rádiového přenosu je použito modrých, velmi efektních integrovaných signálů LED, které s sebou nesou i praktické využití během používání klávesnice.

VLASTNOSTI:

- Moderní bezdrátová klávesnice/čtečka k GSM alarmu
- Napájeno 3 x 1,5V AAA baterie
- Určeno jen pro vnitřní použití
- Zvuková signalizace - vestavěna piezosírenka
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem **AS-S2G.**

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz


SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-K07B

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Komunikace:	jednosměrná komunikace v EZS
Pracovní napětí:	4,5 V DC
Typ baterie:	3 ks alkalická baterie AAA / 1,5V
Klidový odběr proudu:	< 30 uA
Odběr proudu při přenosu signálu:	< 20 mA
Životnost baterií:	více než 30 dní, /životnost baterií závisí na četnosti používání/
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m (v otevřeném prostoru), < 50 m (v interiéru)
Max. počet uložení RFID tágů (přívěšků):	max.5 ks
Pracovní teplota:	- 10°C - + 50°C
Vlhkost:	méně než 80% RH nekondenzující
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Výstup alarmu:	bezdrátový přenos signálu
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	bílá
Typ klávesnice:	numerická, tlačítková
Rozměry:	138 mm x 89 mm x 17 mm

Pohled zepředu

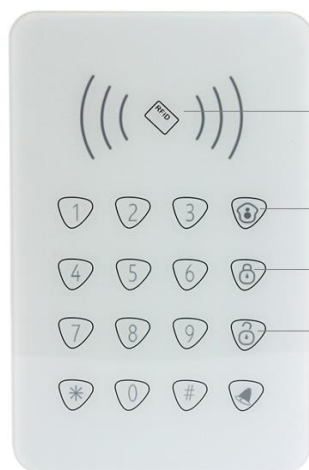


RFID čtečka
možnost uložení až pro 5 RFID přívěšků

Aktivace režimu "NOC"
částečné zastřežení

Aktivace režimu "DEN"
plné zastřežení

Deaktivace systému

Pohled zezadu

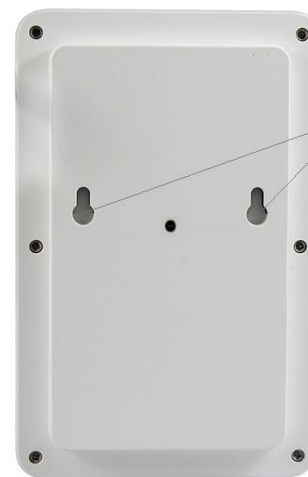

Montážní otvory

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz