

## SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-WGD01

# BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR HOŘLAVÝCH PLYNŮ

MODEL: AS-WGD01



- Bezpečný a moderní design
- Signální čip pro inteligentní zpracování dat a automatickou teplotní kompenzaci
- Nízká pravděpodobnost falešného poplachu
- Spolehlivá vnitřní kontrola a detekce plynu
- Signalizace úniku plynu – akustická (>85 dB) a optická
- Napájecí kabel je součástí senzoru
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E

AS-WGD01 je bezdrátový vysoce výkonný detektor hořlavých a výbušných plynů s pokročilým nízko energetickým plynovým senzorem s automatickou obnovou systému, navržen k nepřetržitému monitorování ovzduší pro detekci a včasné varování před výskytem hořlavých a výbušných plynů v domácím prostředí, jako jsou zemní plyn (CNG), svítiplyn, propan-butan(LPG) a hořlavé výpary.

Pro detekci využívá přístroj sofistikované technologie polovodičového senzoru s možností přizpůsobení detekční citlivosti založené na různých provozních prostředích pro snížení pravděpodobnosti falešných poplachů.

Vestavěná hlasitá siréna detektoru a indikace pomocí LED informuje, že hustota plynu překročila povolenou mez v okolí senzoru na znamení nebezpečné situace a vyšle bezdrátový signál poplachu bez časového prodlení vyhodnocovací ústředně EZS.

kteřá může spustit poplach externí sirény, rozeslat SMS zprávy na přednastavená telefonní čísla (příbuzným, sousedům, policii, hasičům atd.) nebo uskuteční na tato telefonní čísla informační telefonní hovor.

Detektor je napájen ze sítě 230V a signalizuje únik plynu opticky a akusticky.

Díky bezdrátovému provedení je instalace velice snadná. Stačí ho pouze snadno spárovat s hlavní jednotkou zabezpečovacího systému.

Tento detektor může být i jako samostatná kontrolní jednotka nebo jako součást příslušenství poplašného systému.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:


[www.alarmsecurity.cz](http://www.alarmsecurity.cz)

## SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-WGD01

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní napětí:	230V AC
Provozní odběr:	< 40 mA
Odběr při detekci:	< 100 mA
Doba testování:	ca 120 sekund
Poplach:	Akustický a optický
Signalizace poplachu	Pulzující červená LED dioda v intervalech (optický alarm)
Hlasitost alarmu:	>85 Db (akustický alarm)
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m v otevřeném prostoru
Pracovní teplota:	-10°C - + 50°C
Provozní vlhkost:	Až 95% relativní vlhkosti (RH), nekondenzující
Metoda instalace:	montáž na strop či stěnu (dle typu plynu)
Rozměry:	110 mm x 70 mm x 40 mm

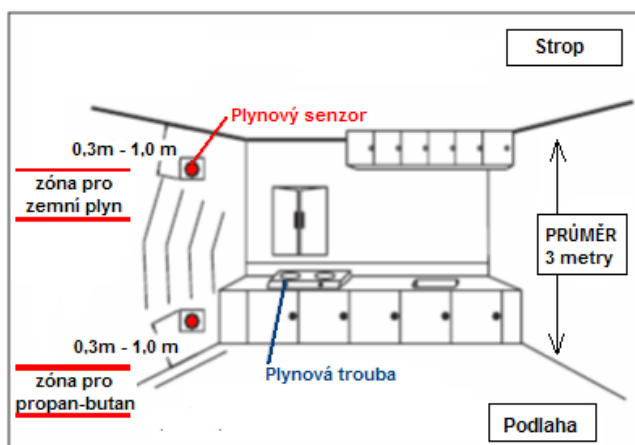

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

[www.alarmsecurity.cz](http://www.alarmsecurity.cz)

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu  
Pavel Kučera  
Majdalena 100  
378 03 Majdalena  
Tel: 605 946 699  
e-mail: [info@alarmsecurity.cz](mailto:info@alarmsecurity.cz)