

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-101W



DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO

MODEL: AS-101W

- Autonomní detektor bez možnosti připojení k alarmovým centrálám, který zjišťuje a signalizuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO)
- 3 místný modře podsvícený LCD displej, který zobrazuje koncentraci CO, digitální displej je snadno čitelný i za špatných světelných podmínek
- nevyžaduje montáž a údržbu, dá se okamžitě uvést do provozu
- má vysokou citlivost a spustí výstražnou signalizaci už nad koncentraci 50 ppm CO
- hlasitá výstražná signalizace [min. 85 dB]
- Při slabé baterii krátce pípne sirénka každých 30 sekund.
- Test/Reset tlačítko slouží k zastavení poplachu a testování elektroniky

Detektor oxidu uhelnatého (CO) AS-101W je autonomní detektor signalizující koncentraci plynu od 50ppm. Poplach je signalizován sirénkou, LED diodou a zobrazenou hodnotou koncentrace na podsvíceném LCD displeji. Tento hlásič oxidu uhelnatého (CO) je přístroj nejnovější technologie, který byl zkonstruován a otestován pro detekci zvýšené koncentrace CO v prostředí obytných prostor, kotelen, garáží, obytných vozech atd. Byl zkonstruován tak, aby upozorňoval na přítomnost CO ještě před kritickým stavem – tedy před tím, než většina lidí zakusí symptomy otravy CO, tak abyste měli čas problém v klidu vyřešit.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše

webové stránky:


www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-101W

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Připojení:	autonomní detektor bez výstupů
Detekovaný plyn:	Oxid uhelnatý
Princip detekce:	Elektrochemická komůrka
Poplach:	Akustický a optický
Signalizace poplachu	Pulzující červená LED dioda v intervalech (optický alarm)
Hlasitost alarmu:	>85 Db (akustický alarm)
Citlivost a interval signalizace:	do 30 ppm - zobrazuje se hodnota 0 50 ppm - alarm spouští při koncentraci trvajícím déle než 60-90 minut 100 ppm - alarm spouští při koncentraci trvajícím déle než 10-40 minut 300 ppm - alarm spouští při koncentraci trvajícím déle než 3 minuty
Normální provoz:	Zelená LED kontrolka bliká každých 30 sekund
Poplachový stav:	Červená LED kontrolka rychle bliká každých 5 sekund a zní poplach. Displej zobrazí naměřenou hodnotu CO.
Poruchový stav:	Žlutá LED kontrolka bliká každých 30 sekund a na displeji se zobrazí: "Er"
Indikace slabé baterie:	Červená LED kontrolka bliká každých 30 sekund a na displeji se zobrazí: "Lo"
Klidový odběr proudu:	< 15 uA
Odběr proudu při poplachu:	< 25 mA
Provozní napětí:	9 V DC (napájení z baterie – typ baterie 6LF 22)
Pracovní teplota:	5 - 40°C
Provozní vlhkost:	20 - 90% RH bez kondenzace
Metoda instalace:	montáž na strop nebo na stěnu
LCD displej:	3 místný displej
Barva:	Bílá
Materiál:	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Rozměry:	Ø125 x 37 mm

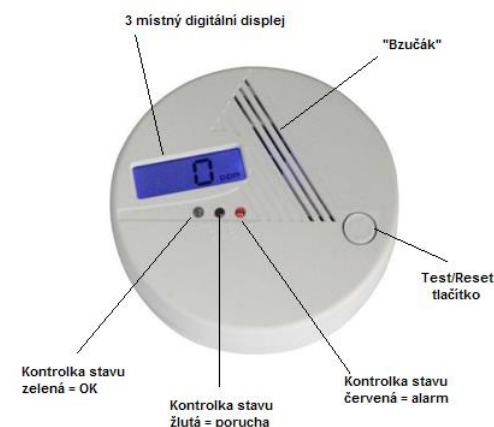

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz



Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz