

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BMD01

BEZDRÁTOVÝ DVEŘNÍ/OKENNÍ SENZOR PRO ALARM, GSM ALARM

MODEL: AS-BMD01



- Bezdrátový magnetický dveřní/okenní detector
- Žádné dráty, jednoduchá instalace
- Bezdrátové odeslání poplachu
- Indikátor slabé baterie: modrá blikající LED dioda
- Indikátor poplachu
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E

Tento bezdrátový dveřní/okenní senzor je určen pro zabezpečení obvodové zóny, k detekci otevření (napadení) dveří, oken apod. Pokud je zapnutý elektronický zabezpečovací systém a dojde k otevření střeženého okna nebo dveří, dojde k odpojení magnetické části senzoru od elektronické a senzor vyšle vyhodnocovací ústředně signál poplachu, který bude signalizován rozsvícením signálky LED senzoru. Okamžitá reakce při napadení chráněného objektu bez časového prodloužení (otevření okna/dveří).

Zařízení bylo navrženo v odpovídající velikosti s elegantním designem tak, aby nenarušovalo prostředí interiéru, ve kterém má být umístěno. AS-BMD01 je dveřní senzor vybavený moderní technologií konstruovaný s důrazem na maximální spolehlivost, jednoduchost a citlivost.

Montáž s příloženou lepicí páskou je jednoduchá, stejně snadná je další instalace a spárování s hlavní jednotkou. Vše zvládne sám uživatel podle návodu.

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:


www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BMD01

TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | |
|------------------------------|--|
| Detekce: | Elektronická deska se speciální procesorovou řídicí jednotkou CPU a nízkou spotřebou energie |
| Použití: | vnitřní |
| Připojení: | bezdrátové |
| Pracovní napětí: | 12V (napájení z baterie) |
| Typ baterie: | 23 A 12V , alkalická |
| Příjem a rozsah vysílání: | < 100 m v otevřeném prostoru |
| Baterie-spotřeba proudu: | Pohotovost < 15uA, při přenosu < 10 mA |
| Detekční vzdálenost: | < 4 cm |
| Bezdrátová frekvence : | 433 MHz |
| Metoda instalace: | montáž na vnitřní rám dveří nebo oken |
| Instalace: | méně než 10 mm mezi částí částí magnetu a vysílací jednotkou |
| Pracovní teplota: | - 10°C - +40°C |
| Vlhkost: | < 97% RH (nekondenzující) |
| Typ materiálu : | thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren) |
| Barva: | bílá |
| Rozměry (vysílací jednotka): | 70 mm x 30 mm x 10 mm |
| Rozměry (magnet): | 55mm x 10 mm x 10 mm |

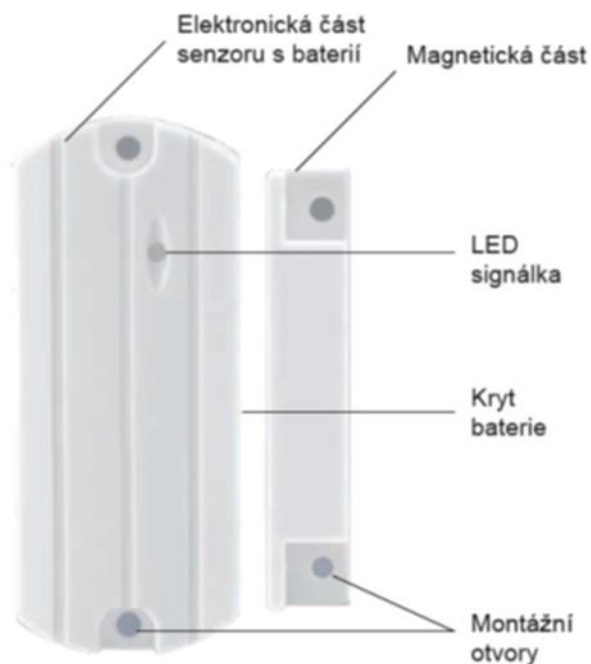

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz



Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz