

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BZD01

BEZDRÁTOVÝ ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR PRO ALARM, GSM ALARM

MODEL: AS-BZD01



- Detekce zaplavení
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Testovací tlačítko funkčnosti
- Tlačítko pro přechodné umlčení záplavového hlásiče
- Červená LED dioda pro indikaci stavu provozu
- Žlutá LED dioda pro indikaci nízkého stavu baterie
- Hlasitá akustická signalizace 85dB
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E

AS-BZD01 je bezdrátový záplavový detektor vybavený nejmodernější technologií, konstruovaný s důrazem na maximální spolehlivost, jednoduchost a citlivost. Zařízení je konstruováno tak, aby detekovalo přítomnost vody formou zaplavení prostor, jako jsou například: sklepy, koupelny, sklady, lodě atd.

Při propojení elektrod (zaplavením vodou) vyšle ihned detektor signál aktivace do ovládacího panelu (ústředny), aby tak oznámil případné nebezpečí a poskytl tak včasné varování před zaplavením ať už bytových, nebytových či komerčních prostor. Díky bezdrátové technologii a své kompaktnosti lze zařízení variabilně použít pro různé aplikace nebo řešení případných stále se opakujících situací jako: přetečení vany, poruchy pračky, myčky, kotlů, ucpání nebo zanesení odpadů, zaplavení vlivem spodní vody, řeky či dalších mimořádných událostí.

Komunikace s bezdrátovým ovládacím panelem (ústřednou) zabezpečovacího systému je vedena v rozsahu do 100 metrů (při přímé viditelnosti) prostřednictvím elektronické desky a integrované antény.

Tento bezdrátový záplavový detektor je vybaven také testovacím **tlačítkem TEST** pro kontrolu správného fungování zařízení a **tlačítkem HUSH** pro přechodné umlčení záplavového hlásiče pro případ planého alarmu. Stisknutí tlačítka způsobí okamžitou deaktivaci alarmu, na dobu asi 10 minut, snížení citlivosti obvodů a vypnutí akustické signalizace hlásiče.

Napájení detektoru zajišťuje baterie 2 x 1,5V AA alkalická baterie. Bateriový provoz umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje řádné fungování hlásiče. Tento bezdrátový záplavový detektor je kompatibilní s naším bezdrátovým zabezpečovacím systémem GS-G180E.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:


www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BZD01

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	Vnitřní
Pracovní napětí:	DC 3V (napájení z baterie)
Typ baterie:	AA alkalická baterie (2 ks)
Klidový proud:	< 10µA
Proud při detekci:	< 50 mA
Poplach:	Akustický a optický
Signalizace poplachu	Pulzující červená LED dioda v intervalech (optický alarm)
Hlasitost alarmu:	>85 dB (akustický alarm)
Doba trvání akustického a zvukového poplachu:	max. 3 minuty
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Příjem a rozsah vysílání:	100 m v otevřeném prostoru (vše závisí na stavu baterie)
Pracovní teplota:	0°C + 60°C
Provozní vlhkost:	Až 80 % relativní vlhkosti (RH)
Testovací tlačítko funkčnosti:	Funkce kontroly a údržby zařízení , po jeho stisknutí řídicí jednotka provádí test
Metoda instalace:	Montáž záplavového kontaktu na podlahu či stěnu
Rozměry:	89 mm x 89 mm x 28 mm

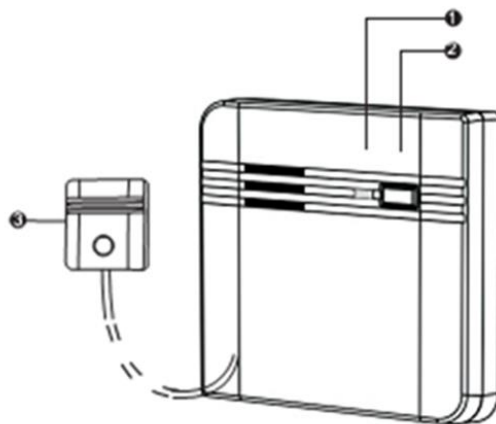

- ❶ LED
- ❷ Testovací tlačítko
- ❸ Záplavový kontakt



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz