

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-D025

Bezdrátový dveřní/okenní senzor pro alarm,GSM alarm

MODEL: AS-D025



- Bezdrátový magnetický dveřní/okenní detektor
- Žádné dráty, jednoduchá instalace
- Bezdrátové odeslání poplachu
- Elegantní a moderní design magnetického senzoru pro montáž, a údržbu
- Indikátor poplachu: červená LED dioda
- Vnitřní anténa
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem [GS-G180E](#).

AS-D025 je bezdrátový, magnetický kontaktní senzor s funkcí okamžitého spuštění poplachu při otevření okna nebo dveří. Senzor vede komunikaci s bezdrátovým ovládacím panelem (ústřednou) EZS v rozsahu 100 metrů prostřednictvím elektronické desky a integrované antény.

Obvykle je určen pro zabezpečení obvodové zóny, k detekci otevření (napadení) dveří, oken apod. Pokud je magnetická část ve vzdálenosti větší než 3 cm od elektronické části, vyšle senzor ihned bezdrátový poplašný signál do ovládacího panelu (ústředny), aby tak oznámil narušení zastřeženého vstupu – dveří nebo oken.

Okamžitá reakce při napadení chráněného objektu bez časového prodlení (otevření okna/dveří). Montáž s přiloženou lepicí páskou nebo pomocí vrtů je jednoduchá, stejně snadná je další instalace a spárování s hlavní jednotkou. Vše zvládne sám uživatel podle návodu..

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz


SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-D025

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Pracovní napětí:	12V DC (napájení z baterie)
Typ baterie:	23A 12V alkalická baterie
Klidový odběr proudu:	< 5uA
Odběr proudu při poplachu	< 15 mA
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Přijem a rozsah vysílání:	< 100 m v otevřeném prostoru
Detekční vzdálenost:	< 3 cm
Indikace poplachu:	červená LED dioda
Metoda instalace:	montáž na vnitřní rám dveří nebo oken pomocí oboustranných lepících pásek
Instalace:	méně než 15 mm mezi částí částí magnetu a vysílací jednotkou
Pracovní teplota:	- 10°C - +50°C
Vlhkost:	méně než 80% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	slonovinově bílá
Rozměry (vysílací jednotka):	75 mm x 35 mm x 14,5 mm
Rozměry (magnet):	55mm x 13 mm x 14,5 mm

Pohled zepředu

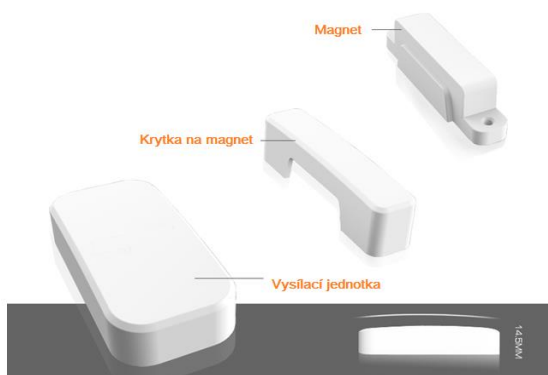

Pohled zezadu



Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz